

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – aktualizacja z dn. 7.05.2024 r.

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa wraz z montażem barier ochronnych U-12A „typ olsztyński” w ciągu dróg powiatowych nr 3875N ul. Wojska Polskiego długości 57,00 m, nr 1584N w Podławkach długości 55,5 m oraz demontaż istniejących barier w ciągu drogi powiatowej nr 3875N ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie długości 33,00 m. Bariery będą montowane wzdłuż chodnika.

2. Zakres zamówienia


Zakres robót:

- dostawa barier ochronnych U-12a,
- montaż barier ochronnych U-12a,
- demontaż barier ochronnych.

Konstrukcja

BARIERY MUSZĄ BYĆ NOWE – materiał Wykonawcy

Owalny zamknięty kształt wykonany z rury $\varnothing 48,3 \times 2,0$ mm. Słupki wykonane z rury $\varnothing 60,3 \times 2,0$ mm. Przęsło wraz ze słupkami o długości 1500 mm. Wysokość bariery mieści się w granicach od 1100 mm do 1300 mm. Konstrukcja wykonana z solidnej atestowanej rury, ocynk wykonany zgodnie z normą PN EN-ISO 146. Bariera ocynkowana malowana proszkowo - kolor RAL 1003.

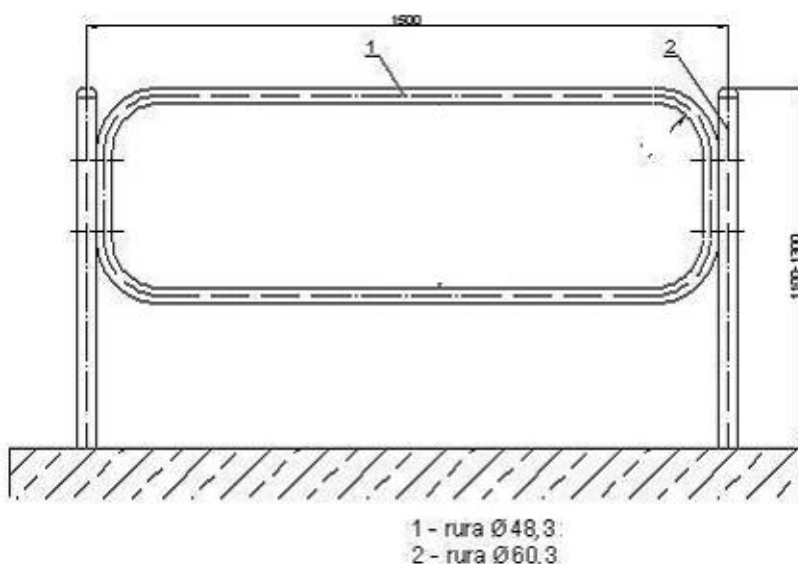

Rys 1. Zdjęcie poglądowe

Bariera musi być wbetonowana w gruncie – beton C12/15 na min 0,5m i szerokości min 20 cm x 20 cm.

Roboty wykończeniowe

Powierzchnie z kostki betonowej po zamontowaniu barier ochronnych przywrócić do stanu pierwotnego.

Powierzchnie zielone, które zostały zniszczone należy uporządkować z zanieczyszczeń uzupełnić w razie potrzeby gruntem oraz obsiać trawą.

Zdemontowane bariery należy dostarczyć na plac Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn.

Podstawa:

- Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach – załącznik 1 - 4(j.t. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (j.t. Dz.U. 2019 poz. 2310 z późn. zm.).

3. Termin realizacji: 30 czerwiec 2024 r.

4. Okres gwarancji jakości: 36 miesięcy.